住友林業の緑化

マルチングシート

住友林業緑化オリジナル

Multing Sheet

Sumirin Separate Sheet
Sumirin Separate Filter
Sumirin Separate Sheet 150

Cover Blitz
Cover Blitz SP Hard
Bush Shield
Double Bond Sheet
Shaggy Multi

マルチングシートシリーズとは

住宅外構用に開発されたスミリン・セパレート・シートを皮切りに、現場によって求められる様々な条件を満たすべく個性的なラインナップを取り揃えました。

砂利下シート、植栽併用型シート、より耐久性を強化したシートから目地防草資材など、現場にマッチした商品群でニーズに寄り添います。

マルチングシート参考施工歩掛表

● 平 地

マルチングシート100㎡施工時　基本イメージ

資材数量

資材名	規格	数量	単位	備考
マルチングシート	1.0×50mロール	120.0	㎡	ロス20%
U型ピン	L=200mm（5本／㎡）	500.0	本	
専用接着剤	15kg缶	5.0	kg	
小　計				

参考歩掛

工種内容		数量	単位	備考
シート敷設工	土木一般世話役	0.1	人工	
シート敷設工	普通作業員	1.0	人工	
接着材塗布工	普通作業員	1.0	人工	
小　計				

● 法 面（1:1.5勾配程度）

マルチングシート100㎡施工時　基本イメージ

資材数量

資材名	規格	数量	単位	備考
マルチングシート	1.0×50mロール	120.0	㎡	ロス20%
U型ピン	L=200mm（5本／㎡）	500.0	本	
専用接着剤	15kg缶	5.0	kg	
小　計				

＊ 勾配によって、ロス率を多めに計上する必要があります。

参考歩掛

工種内容		数量	単位	備考
シート敷設工	土木一般世話役	0.1	人工	
シート敷設工	普通作業員	1.5	人工	
接着材塗布工	普通作業員	1.0	人工	
小　計				

※上記労務費には、諸経費、運搬、植栽、土壌改良等は含まれません。
※気候や現場条件により、上記数値は都度変動します。一般的な参考施工歩掛とお考えください。

● マルチングシート　基本施工図

（1.0m幅のマルチングシートを用いた場合）

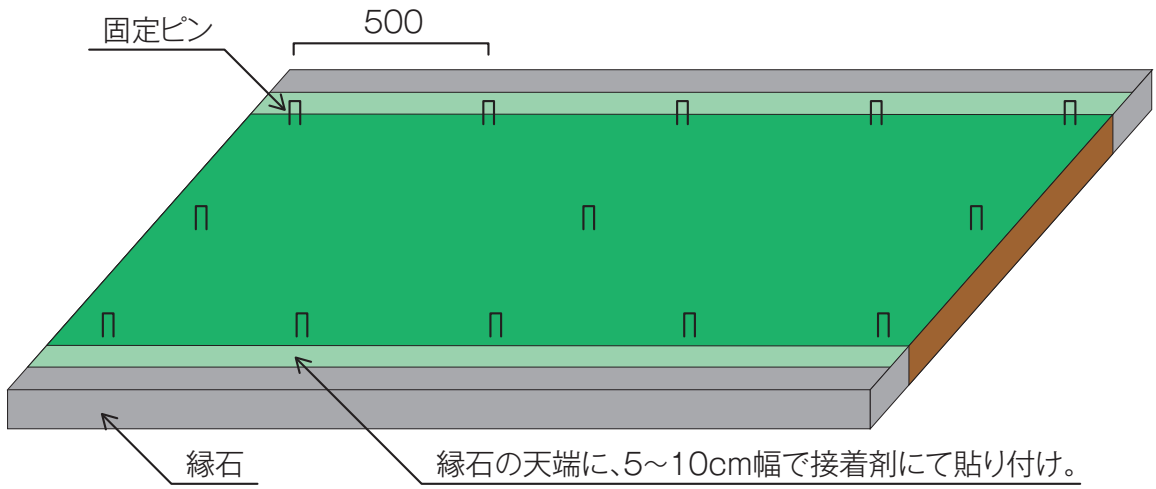

●ピン打設部から、雑草が生える場合があります。ピンのヘッド部分を専用接着テープで覆う事で、より効果的な防草効果が得られます。

コスト重視

バランス重視

耐久性重視

砂利下シート・透水シート

スミリン・セパレート・シート®

P.4へ

コスパ抜群。ロングセラーの砂利下用マルチングシート。

多目的な用途に使用できる軽量・高強力シート。

表・裏

スミリン・セパレート・フィルター

P.5へ

透水性の高い高強力フィルタータイプ

セパレートシートに比べ、厚みがあり透水性が高いフィルターモデル。

表・裏

景観用マルチングシート

スミリン・セパレート・シート150

P.6へ

セパレートシートの強力防草タイプ。アースカラー2 色(サンドベージュ、ダークグリーン)を展開。

セパレートシートの強力防草タイプ。
景観に優しいアースカラー採用。

GR 表・裏

BR 表・裏



シャギーマルチ®

NETIS 掲載期間終了技術
KK-160063-A

P.11へ

天然繊維と化繊をブレンドした環境配慮型の植栽併用シート。

環境に配慮した植栽用マルチングシート。

表・裏

ダブルボンドシート®

NETIS 掲載期間終了技術
KK-160062-A

P.10へ

景観に馴染む迷彩色。2 層構造で高いコストパフォーマンスを実現。

広範囲に対応する汎用型マルチングシート。

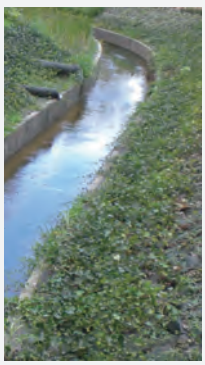

表

裏



ブッシュシールド®

NETIS 掲載期間終了技術
KK-160061-A

P.9へ

環境に馴染むミックスグリーン色。耐久力を持たせたバランスタイプ。

景観バランスを重視したマルチングシート。

表

裏

カバーブリッツ

P.7へ

多層構造で耐貫通性に優れた仕様。

景観バランスと高耐久・高強力を高次元で実現したマルチングシート。

表

裏

カバーブリッツ SPハード

P.8へ

環境に馴染むミックスグリーン色。
シリーズ随一の厚みで透水性と耐久力を確保。

景観バランスと高耐久・高強力性能を実現したマルチングシート。

表

裏

スミリン・セパレート・シート®

コスパ抜群。ロングセラーの砂利下用マルチングシート。

品　名	スミリン・セパレート・シート® （熱圧着）
原材料	長繊維ポリエステル不織布

標準物性

質量（g/㎡）	100
厚み（㎜）	0.4
色調	グレー

標準規格

セパレートシート　#100R	1.0m×50m
	1.0m×25m
セパレートシート　#200R	2.0m×50m

標準補助資材

	形状	サイズ	入数（本/箱）
専用固定ピン	U型	L=150	600
		L=200	500
		L=250	400

＊ピンの詳細は、別紙資料を参照下さい。
＊ピンの使用本数は、3～5本/㎡程度が標準的な目安です。



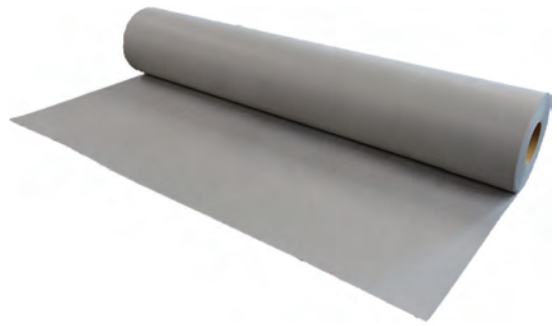

特　徴

● シート性能

・適度な通気性と透水性があります。
・上部に砂利などを敷くことで、シート下からの雑草突き抜けを抑え、飛来種子の着根を防ぎます。

※貫通性の高い多年生雑草が生育する場所では、雑草が突き抜けることがありますので、除草剤との併用をお勧め致します。
詳しくはお近くの営業窓口までお問合せ下さい。

※暴露状態では劣化が早く十分な防草効果が得られません。
砂利やチップ等と併用下さい。

● 優れた施工性

・軽量で薄型のシートなので、搬送や取り回しが容易に行えます。
・土壌の凹凸に馴染みやすく、排水性にすぐれています。
・ハサミやカッターで簡単にカットが出来ます。
・ほつれが無いため、植穴や端部のカット加工が美しく仕上がります。
・接着剤による固定が容易で、ブロックとの接着も可能です。
・低コストなので広範囲でのご利用には最適です。

用　途

● 化粧砂利やウッドチップ、マルチバークの下敷
● インターロッキングやブロック舗装の沈み込み防止
● 舗装路の路盤・路床の安定
● 中央分離帯やグリーンベルトの防草
● 畦畔や道路法面などの全面マルチ
● 家庭菜園、花壇のマルチング
● 住宅廻り、駐車場の雑草管理
● 高架下や空地の景観保持

スミリン・セパレート・フィルター

透水性の高い高強力フィルタータイプ。

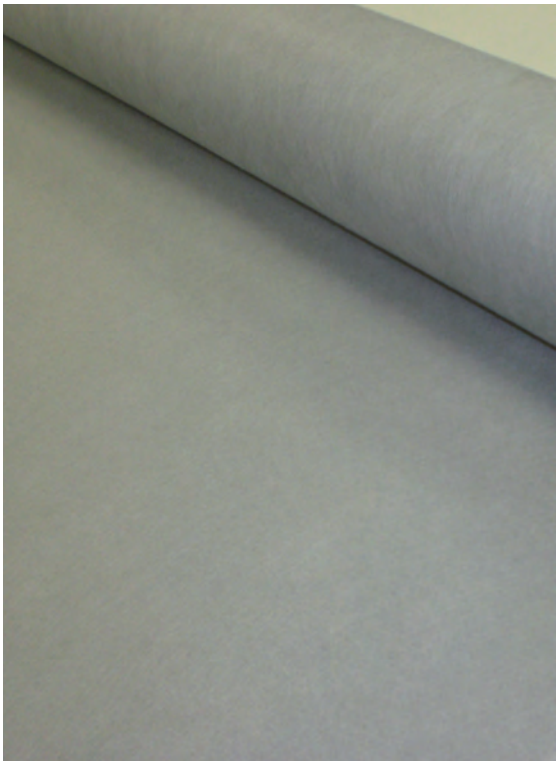

品　名	**スミリン・セパレート・フィルター** （ニードルパンチ）
原材料	長繊維ポリエステル不織布

標準物性

質量(g/㎡)	100
厚み(㎜)	0.5
色調	グレー

標準規格

セパレートフィルター#100R	1.0m×50m
セパレートフィルター#200R	2.0m×50m

標準補助資材

	形状	サイズ	入数(本/箱)
専用固定ピン	U型	L=150	600
		L=200	500
		L=250	400

*ピンの詳細は、別紙資料を参照下さい。
*ピンの使用本数は、3～5本/㎡程度が標準的な目安です。

特　徴

● シート性能
・セパレートシートに比べ、透水性が高く、厚みがある、フィルターに特化したモデルです。



● 優れた施工性
・軽量で薄型のシートなので、搬送や取り回しが容易に行えます。
・土壌の凹凸に馴染みやすく、排水性にすぐれています。
・ハサミやカッターで簡単にカットが出来ます。
・ほつれが無いため、植穴や端部のカット加工が美しく仕上がります。
・接着剤による固定が容易で、ブロックとの接着も可能です。
・低コストなので広範囲でのご利用には最適です。

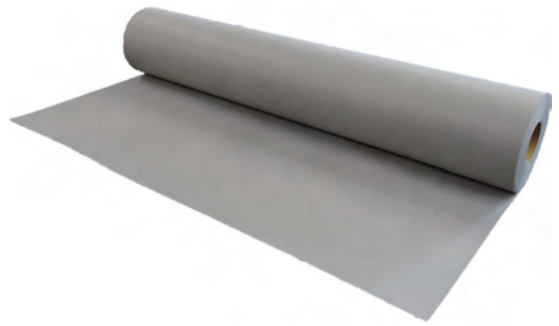

用　途

● 屋上緑化システムの排水層用
● 有孔排水管の被覆用
● 人工池などの濾過用
● インターロッキングやブロック舗装の沈み込み防止
● 舗装路の路盤・路床の安定

スミリン・セパレート・シート150

セパレートシートの強力防草タイプ。アースカラー2 色(サンドベージュ、ダークグリーン)を展開。

品　名	スミリン・セパレート・シート150BR、150GR
原材料	長繊維ポリエステル不織布

標準物性

質量(g/㎡)	150
厚み(㎜)	0.4
色調	サンドベージュ、ダークグリーン
遮光率(%)	99.5

標準規格

スミリンセパレートシート150　#110R	1.10m×50m
スミリンセパレートシート150　#210R	2.10m×50m

標準補助資材

	形状	サイズ	入数(本/箱)
専用固定ピン	U型	L=150	600
		L=200	500
		L=250	400

*ピンの詳細は、別紙資料を参照下さい。
*ピンの使用本数は、3 ～ 5本/㎡程度が標準的な目安です。

接着剤	15kg缶

*接着剤は、シートの重ね部分が10㎝の時、50~60g/m塗布します。

特　徴

● シート性能

・セパレートシートをさらに高密度にすることで遮光性と対貫通性がアップ。より強力に雑草を抑えます。

・適度な通気性と透水性があります。しなやかで土壌の凹凸にも馴染みやすく、地被類、低木類との併用にも適しています。

・樹木や草花との自然な景観バランスを重視し、光沢を抑えた落ち着いた色調を採用。
植生主体の「目立ちすぎない」マルチングシートです。

※貫通性の高い多年生雑草が生育する場所では、雑草が突き抜けることがありますので、除草剤との併用をお勧め致します。
詳しくはお近くの営業窓口までお問合せ下さい。

● 優れた施工性

・薄型・軽量なので、搬送や取り回しが容易に行えます。

・ハサミやカッターで簡単にカットが可能で、植穴や端部のカット加工が美しく仕上がります。

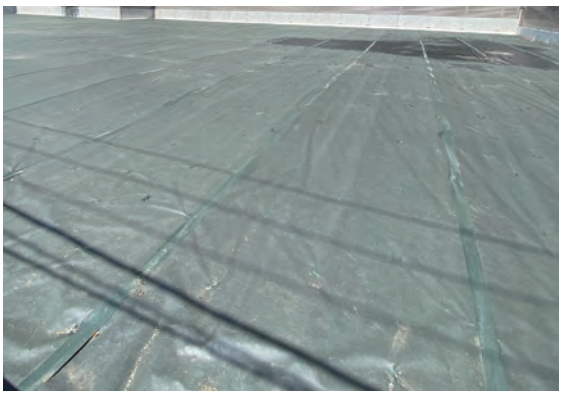

東京都内案件

用　途

● 中央分離帯やグリーンベルトの防草
● 畦畔や道路法面などの全面マルチ
● 住宅廻り、駐車場の雑草管理
● 高架下や空地の景観保持

茨城県内案件

カバーブリッツ

多層構造で耐貫通性に優れた仕様。

品　名	カバーブリッツ

原材料

上層面　再生ポリエステル短繊維不織布
下層面　ポリエステル長繊維不織布（遮光・耐貫通シート）
＊一体型多層構造

標準物性

質量（g/㎡）	320
厚み（㎜）	2.0
色調	ミックスグリーン（3色ミックス）
遮光率（%）	99.5

標準規格

カバーブリッツ#100R	1.0m×50m
カバーブリッツ#200R	2.0m×50m

標準補助資材

	形状	サイズ	入数（本/箱）
専用固定ピン	U型	L=150	600
		L=200	500
		L=250	400

＊金属ピンの詳細は、別紙資料を参照下さい。
＊ピンの使用本数は、3～5本/㎡程度が標準的な目安です。

接着剤	15kg缶

＊接着剤は、シートの重ね部分が10㎝の時、50~60g/m塗布します。

大阪府内案件

千葉県内案件

特　徴

● シート性能

・高密度再生ポリエステル不織布（上層）と高強力・高耐貫通性シート（下層）の多重構造によって雑草の突き抜けを長時間強力にガードします。

・独自の混色製法により、景観に溶け込む迷彩色調を実現。周辺の自然や植栽との景観バランスを重視した「目立ちすぎない」マルチングシートです。

・原料着色製法（原着綿の採用）により、紫外線による色あせを防止し、美観を長時間保持します。

・タバコのポイ捨てによる延焼や残じん（燻り）が少ない難燃性素材です。

・リサイクルPET繊維を使用した再生資材です。

・シート内部に適度な空気層を有し、地温安定効果に優れています。

・降雨による法面表土の流出防止にも効果的です。

● 優れた施工性

・均質なフェルト構造なので切断面のほつれが無く、現場でのカット加工が容易で美しく仕上がります。

用　途

● 中央分離帯やグリーンベルトの防草
● 畦畔や道路法面などの全面マルチ
● 住宅廻り、駐車場の雑草管理
● 高架下や空地の景観保持

カバーブリッツ SPハード

景観に馴染むミックスグリーン色。シリーズ随一の厚みで透水性と耐久力を確保。

品　名	カバーブリッツ SPハード
原材料	再生ポリエステル不織布

標準物性

質量(g/㎡)	600
厚み(㎜)	5.0
色調	ミックスグリーン(3色ミックス)
遮光率(%)	99.5

標準規格

カバーブリッツ SPハード　#100R	1.0m×30m
カバーブリッツ SPハード　#200R	2.0m×30m

標準補助資材

	形状	サイズ	入数(本/箱)
専用固定ピン	U型	L=150	600
		L=200	500
		L=250	400

*ピンの詳細は、別紙資料を参照下さい。
*ピンの使用本数は、4～5本/㎡程度が標準的な目安です。

接着テープ	6巻/箱
接着剤	15kg缶

*接着剤は、シートの重ね部分が10㎝の時、50~60g/m塗布します。

特　徴

● シート性能
・高密度な複合構造により、飛来雑草の着根や地中からの突き抜けを長時間ガードします。
・踏圧による損傷に強く、紫外線による経年劣化にも高い耐性を持っています。
・独自の混色製法により、景観に溶け込む迷彩色調を実現。周辺の自然や植栽との景観バランスを重視した「目立ちすぎない」マルチングシートです。
・原料着色方法(原着綿の採用)により、紫外線による色あせを防止し、美観を長時間保持します。
・タバコのポイ捨てによる延焼や残じん(燻り)が少ない難燃性素材です。
・リサイクルPET繊維を使用した再生資材です。
・シート内部に適度な空気層を有し、地温安定効果に優れています。
・適度な透水性があり、シート表面に降雨が滞留しない構造です。降雨による法面表土の流出防止にも効果的です。

※貫通性の高い多年生雑草が生育する場所では、雑草が突き抜けることがありますので、除草剤との併用をお勧め致します。
詳しくはお近くの営業窓口までお問合せ下さい。

● 優れた施工性
・切断面のほつれが無く、現場でのカット加工が容易で美しく仕上がります。

用　途

● 中央分離帯やグリーンベルトの防草
● 畦畔や道路法面などの全面マルチ
● 住宅廻り、駐車場の雑草管理
● 高架下や空地の景観保持

福岡県内案件

千葉県内案件

ブッシュシールド®

NETIS 掲載期間終了技術　KK-160061-A

景観に馴染むミックスグリーン色。耐久力を持たせたバランスタイプ。

品　名	ブッシュシールド®
原材料	上層面　再生ポリエステル短繊維不織布 下層面　ポリエステル長繊維不織布（遮光・遮根補助シート） ＊一体型2層構造

標準物性

質量（g/㎡）	420
厚み（㎜）	3.5
色調	ミックスグリーン（3色ミックス）
遮光率（%）	99.5

標準規格

ブッシュシールド#100R	1.0m×50m
ブッシュシールド#200R	2.0m×50m

標準補助資材

	形状	サイズ	入数（本/箱）
専用固定ピン	U型	L=150	600
		L=200	500
		L=250	400

＊ピンの詳細は、別紙資料を参照下さい。
＊ピンの使用本数は、3～5本/㎡程度が標準的な目安です。

接着テープ	6巻/箱
接着剤	15kg缶

＊接着剤は、シートの重ね部分が10㎝の時、50~60g/m塗布します。

特　徴

● シート性能

・高密度再生ポリエステル不織布（上層）と遮光シート（下層）の二重構造によって雑草の突き抜けを長時間強力にガードします。
・独自の混色製法により景観に溶け込む迷彩色調を実現。周辺の自然や植栽との景観バランスを重視した「目立ちすぎない」マルチングシートです。
・原料着色製法（原着綿の採用）により、紫外線による色あせを防止し、美観を長時間保持します。
・タバコのポイ捨てによる延焼や残じん（燻り）が少ない難燃性素材です。
・リサイクルPET繊維を使用した再生資材です。
・シート内部に適度な空気層を有し、地温安定効果に優れています。
・透水性・通気性に優れ、苗木植栽との併用に適しています。
・降雨による法面表土の流出防止にも効果的です。

※樹木・草花のご提案やご提供も併せて承ります。
※貫通性の高い多年生雑草が生育する場所では、雑草が突き抜けることがありますので、除草剤との併用をお勧め致します。
詳しくはお近くの営業窓口までお問合せ下さい。

● 優れた施工性

・均質なフェルト構造なので切断面のほつれが無く、現場でのカット加工が容易に美しく仕上げります。
・接着剤、テープ、熱融着など様々な接着工法に対応できるマルチ素材です。
・地面の凹凸に馴染みやすい柔軟でしなやかな質感です。

用　途

● 中央分離帯やグリーンベルトの防草
● 畦畔や道路法面などの全面マルチ
● 住宅廻り、駐車場の雑草管理
● 高架下や空地の景観保持

福井県内案件

石川県内案件

ダブルボンドシート®

NETIS 掲載期間終了技術　KK-160062-A

景観に馴染むミックスグリーン色。２層構造で高いコストパフォーマンスを実現

品　名	ダブルボンドシート®

原材料

上層面　再生ポリエステル短繊維不織布
下層面　ポリエステル不織布
＊一体型2層構造

標準物性

質量(g/㎡)	280
厚み(㎜)	3.0
色調	ミックスグリーン(迷彩調)
遮光率(%)	99.5

標準規格

ダブルボンドシート#100R	1.0m×50m
ダブルボンドシート#200R	2.0m×50m

標準補助資材

	形状	サイズ	入数(本/箱)
専用固定ピン	U型	L=150	600
		L=200	500
		L=250	400

＊ピンの詳細は、別紙資料を参照下さい。
＊ピンの使用本数は、3～5本/㎡程度が標準的な目安です。

接着テープ	10cm×50m(濃緑タイプ)	6巻/箱
接着剤	15kg缶	

＊接着剤は、シートの重ね部分が10㎝の時、50~60g/m塗布します。



特　徴

● シート性能
・周辺の自然や植栽との景観バランスを重視した「目立ちすぎない」マルチングシートです。
・原料着色方法(原着綿の採用)により、紫外線による色あせを防止し、美観を長時間保持します。
・タバコのポイ捨てによる延焼や残じん(燻り)が少ない難燃性素材です。
・リサイクルPET繊維を使用した再生資材です。
・透水性・通気性に優れ、苗木や地被類との併用に適しています。

※樹木・草花のご提案やご提供も併せて承ります。
※貫通性の高い多年生雑草が生育する場所では、雑草が突き抜けることがありますので、除草剤との併用をお勧め致します。
詳しくはお近くの営業窓口までお問合せ下さい。

● 優れた施工性
・薄型・軽量で法面や狭所作業での取り回しに優れています。
・接着剤、テープなど様々な接着工法に対応できるマルチ素材です。
・均質なフェルト構造なので切断面のほつれが無く、現場でのカット加工が容易に美しく仕上げります。
・地面の凹凸に馴染みやすい柔軟でしなやかな質感です。

兵庫県内案件

福岡県内案件

用　途

● 中央分離帯やグリーンベルトの防草
● 畦畔や道路法面などの全面マルチ
● 住宅廻り、駐車場の雑草管理
● 高架下や空地の景観保持

シャギーマルチ®

NETIS 掲載期間終了技術　KK-160063-A

天然繊維と化繊をブレンドした環境配慮型の植栽併用シート。

品　名	シャギーマルチ®
原材料	ケナフ繊維50%　ポリエステル繊維50% *混合繊維不織布

標準物性		
	質量(g/㎡)	約300
	厚み(㎜)	約3.0㎜
	色調	薄茶～茶色(原料色)

標準規格		
	シャギーマルチ#100R	1.0m×30m
	シャギーマルチ#200R	2.0m×30m

標準補助資材	形状	サイズ	入数(本/箱)
専用固定ピン	U型	L=150	600
		L=200	500
		L=250	400

*金属ピンの詳細は、別紙資料を参照下さい。
*ピンの使用本数は、3～5本/㎡程度が標準的な目安です。

特　徴

● シート性能

・天然繊維であるケナフと、耐久性と強度に優れたポリエステルを混合したハイブリッドマルチです。
・ケナフ繊維は時間経過と共に生分解され、土に還ります。
・天然繊維の色調と質感をそのまま生かした製法により、景観との調和を実現。周辺の自然や植栽との景観バランスを重視した「目立ちすぎない」マルチングシートです。
・透水性・通気性に優れ、苗木植栽との併用に適しています。
・雑草の繁茂を抑制し、植物の初期活着と生育を助長します。地被類のランナーが匍匐しやすい表面処理なので、早期の緑被に効果的です。
・降雨による法面表土の流出防止にも効果的です。
・リサイクルPET繊維を使用した再生資材です。

※樹木・草花のご提案やご提供も併せて承ります。
※貫通性の高い多年生雑草が生育する場所では、雑草が突き抜けることがありますので、除草剤との併用をお勧め致します。
詳しくはお近くの営業窓口までお問合せ下さい。

● 優れた施工性

・均質なフェルト構造なので切断面のほつれが無く、現場でのカット加工が容易で美しく仕上がります。
・接着剤、テープ、熱融着など様々な接着工法に対応できるマルチ素材です。
・地面の凹凸に馴染みやすい柔軟でしなやかな質感です。

用　途

● 中央分離帯やグリーンベルトの防草
● 畦畔や道路法面などの全面マルチ
● 住宅廻り、駐車場の雑草管理
● 高架下や空地の景観保持


表・裏

石川県内案件

愛媛県内案件

目地防草資材

ストレッチマルチ　ー 伸縮型間隙用防草シート ー

舗装とブロックの目地をしっかりガード。アスファルトの伸縮・膨張にもぴったり追従します。

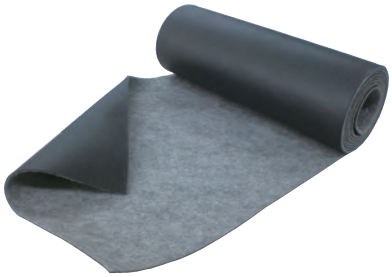

品　名	ストレッチマルチ
標準規格	20cm×30m
梱　包	10巻/箱
接着部材 （別売り）	プライマー（下地処理剤）50~60g/m塗布 接着材（プレンゴム系）100~150g/m塗布

施工前イメージ

施工直後

経過写真（3年後）

- アスファルトの膨張・伸縮に追従する伸縮性のマルチングシートです。
- 耐候性の高いPET繊維で、紫外線による劣化を長期間ガード。
- 薄型で柔軟な構造で、路面の凹凸にもぴったりフィットします。
- 破断や耐貫通性に優れた2層構造で、雑草の突き抜けや、ランナーの侵入を強固に防ぎます。

ウィードコート®　ー 現場追従型樹脂製防草資材 ー

縁石の立上りや曲線にも対応。接着性・耐候性、耐薬品性に優れる防草資材です。

主剤　硬化剤　ウィードサンド グレー色　ウィードサンド ホワイト色

品　名	ウィードコート
原材料	ポリウレタン樹脂
標準セット	主剤＋硬化剤＋仕上げ砂（ウィードサンド）

グレー色・立上り

ホワイト色・平場

困難な支柱周りも

- 舗装と縁石などの界面、隙間に生える雑草の発生を防止します。
- 流し塗り工法により、下地が複雑な形状でも密封し、接着不良による剥がれや飛散はありません。
- 平場（水平塗り）・立上り（垂直塗り）の施工があります。
- 標準色はグレー・ホワイト、特注品としてカラー色にも対応可能であり、周辺の景観にマッチします。
- 本製品はエリアによって当社からご案内ができない場合がございます。詳しくはお近くの営業窓口までお問合せ下さい。

■色・仕上りサンプル

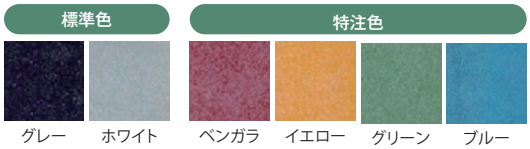

*「ウィードコート」は、松岡建設株式会社、名阪商事株式会社、ウレタン技研工業株式会社の登録商標です。

施工副資材（接着剤・接着テープ）

マルチング用接着剤　G11Z

・マルチングシートの重ね部分の接着
・コンクリート縁石など構造物とマルチングシートとの接着固定

品　名	G11Z
材　質	クロロプレンゴム　アルキルフェノール樹脂
規　格	15kg/缶
出荷ロット	1缶から
参考使用量	50~60g/m　（重ね部分10㎝幅を塗布） 250~300m/缶

容器へ流し入れ、刷毛で塗布します。

接着テープ

・シート切込部分からの雑草発生防止
・固定ピンの穴からの雑草発生防止
・マルチングシートの重ね部分の接着

品　名	接着テープ
材　質	ポリエステル
規　格	10㎝×50m　濃緑
出荷ロット	1巻から

手で押さえ、表面シールを外して貼りつけます。

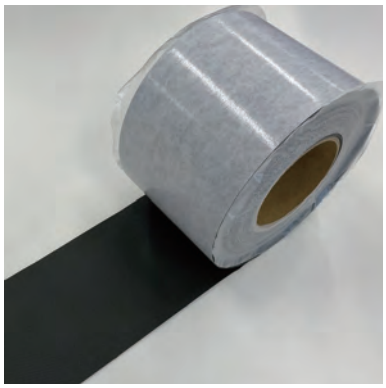

セパレートテープ

・一般的な長繊維不織布（スパンボンド）タイプの防草シートと同じ素材のテープです。
・光沢を抑えた表面なので、テープ面が目立ちにくい仕上がりになります。

品　名	防草シート用　不織布粘着テープ
規　格	10cm×20m　濃緑
出荷ロット	1巻から



長繊維タイプの防草シートと同素材なので、外観もマッチします。

参考施工用品

接着剤用簡易容器

・接着剤を小分けして使用するのに便利です。
・法面等、刷毛での塗布が困難な場面で御利用下さい。

品　名	接着剤用簡易容器
材　質	ポリプロピレン
規　格	充填量　約1kg
出荷ロット	20個から

刷毛での塗布が困難な場面で使用します。

施工副資材（テープ・シール・ワッシャー）

防草テープ　カット付き

固定ピン設置穴からの雑草を抑制する
専用シールです。

- 薄型・強力粘着で、凹凸にも馴染みやすく、固定ピンのヘッド部分を完全にシールします。
- 100mm×100mmにカットされています。

品　名	防草テープ　カット付き
仕　様	10cm×20m（10cm×200枚）/巻
出荷ロット	1巻から

*雨天時など、シートに水分が多く含まれている時は、十分な接着効果が得られません。
*皺や気泡が入らないように、シートに密着させて施工下さい。

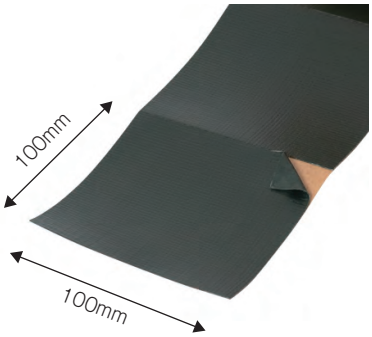

防草ディスクパッチシール

固定ピン設置穴からの雑草を
抑制する専用丸形シールです。

- 薄型・強力粘着で、凹凸にも馴染みやすく、固定ピンのヘッド部分を完全にシールします。
- 剥がしやすいロールタイプです。

品　名	防草ディスクパッチシール
仕　様	Φ 80mm ダークグリーン色
出荷ロット	1,200枚/箱　200枚/巻×6巻　1巻から出荷

*雨天時など、シートに水分が多く含まれている時は、十分な接着効果が得られません。
*皺や気泡が入らないように、シートに密着させて施工下さい。

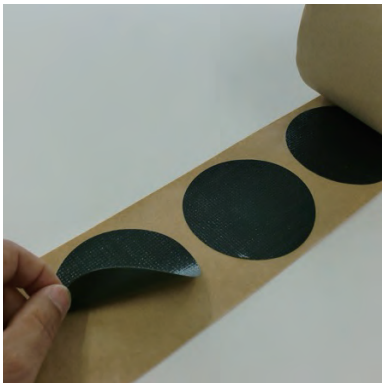

リバーシブル防草ワッシャー　ー 2層構造防草ワッシャー ー

マルチングシート用の
多層型防草ワッシャーです。

- U型固定ピン（*）に対応した、専用防草ワッシャーです。
  （*当社取り扱い規格のピンに対応。）
- マルチングシートの色調に合わせて選べる、表裏2色のリバーシブルタイプです。
- マルチングシート同様、強度と耐候性に優れたPET100%不織布構造です。
- 迷彩調（ミックスグリーン色）は当社製景観対応型マルチングシートに合わせて作られています。

品名	リバーシブル防草ワッシャー
仕様	φ80mm　t=3.0mm
素材	再生PET繊維・ポリエステル繊維
出荷ロット	500枚/箱

※在庫限り

●当社マルチングシートとの組み合わせ例
◇ミックスグリーン
・ブッシュシールド、ダブルボンドシート、カバーブリッツ
◇グレー
・セパレートシート、セパレートシート150BR

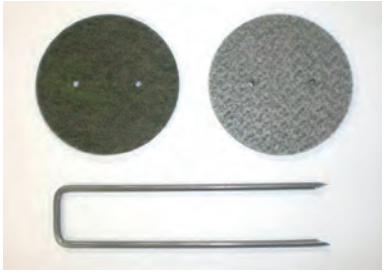

右側：グレー
左側：ミックスグリーン（迷彩調）

U型ピンとのセットイメージ。
*他社U型ピンは、寸法が異なる場合があります。
ご注意下さい。

施工副資材（固定ピン・アンカー）

固定ピン



U型ピン

・材質：鉄線
・最も汎用性の高いピンです。
・シートを抑える力が強く、抜けにくいので強風の現場にも適しています。
・灌水ホースの固定にも御利用頂けます。

名称	規格(㎜)	本/箱
鉄製U型ピン　150	φ4.0×W35×L150	600
鉄製U型ピン　200	φ4.0×W35×L200	500
鉄製U型ピン　250※	φ4.0×W35×L250	400

※在庫限り



L型ピン

・材質：鉄線
・シンプルな簡易固定ピンです。
・養生シートやネットの固定に適しています。

名称	規格(㎜)	本/箱
鉄製L型ピン　150	φ4.0×150	800
鉄製L型ピン　200	φ4.0×200	600
鉄製L型ピン　250	φ4.0×250	500

大頭ピン

・材質：鉄線
・頭面の広い釘型のピンです。
・太軸で頑強なので、硬度の高い土壌でも打設可能です。
・植生マットや盛土用張芝のサブアンカーとしても御利用頂けます。

名称	規格(㎜)	本/箱
大頭ピン150	φ5.0×150	750
大頭ピン200	φ5.0×200	800

FGアンカー

マルチングシート用の強力固定アンカーです。

- 特殊な折り曲げヘッドにより、シートの接地面が大幅にアップ。シートを強力に固定します。
- 二本足構造で、抜けにくく土中で馴染みやすい形状です。
- ロープのかけ回しにも、好適です。



品番	サイズ(mm)	入数
FGアンカー 120	W35×D25×L120	700本
FGアンカー 170	W35×D25×L170	500本
FGアンカー 220	W35×D25×L220	400本

※受注生産品

PPデカピン

ー 樹脂製大頭固定ピン ー

安全性とコストパフォーマンスに
優れた樹脂製固定ピンです。

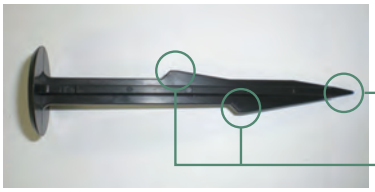

- 短尺+大型ヘッドの独特な形状で、施工性と安全性をアップ。
- 適度に軟質な素材なので、地下埋設管の損傷リスクを軽減。
- 金属ピンに比べて、先端が緩やかなので、刺傷リスクを抑えます。
- ワイドなヘッド部分は、強固にシートを押さえます。ワッシャーは不要です。

品名	PPデカピン(樹脂製ピン)
仕様	L=115mm　ヘッド部φ30mm
素材	ポリプロピレン樹脂
出荷ロット	500本/箱

PPチョコピン

ー 短尺・簡易樹脂製固定ピン ー

PP デカピンより短く、
地下埋設管損傷リスクを
さらに抑えた小型ピンです。



- 超短尺+大型ヘッドの独特な形状で、施工性と安全性をアップ。
- 適度に軟質な素材なので、地下埋設管の損傷リスクを軽減。
- 金属ピンに比べて、先端が緩やかなので、刺傷リスクを抑えます。
- ワイドなヘッド部分は、強固にシートを押さえます。ワッシャーは不要です。

品名	PPチョコピン(樹脂製ピン)
仕様	L=約65mm　ヘッド部φ35mm
素材	ポリプロピレン樹脂
出荷ロット	50本/袋

*基盤に不陸や、転圧不足があるとピンが効きませんのでピンを打設する地盤は不陸の無いように転圧して下さい。

■ピンの先端は非常に鋭利になっておりますので、お取り扱いの際には御注意下さい。
■地中埋設管等の有無を充分ご確認のうえ、施工願います。

【カットサンプル】

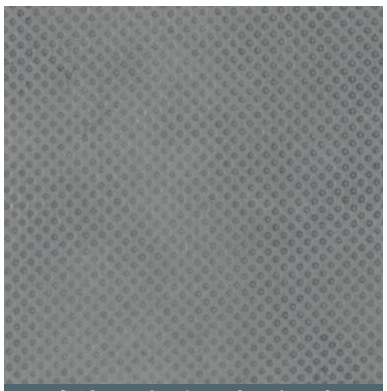
スミリン・セパレート・シート®

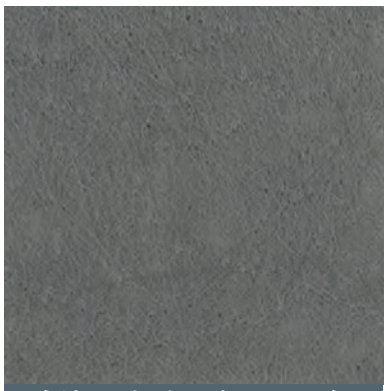
スミリン・セパレート・フィルター

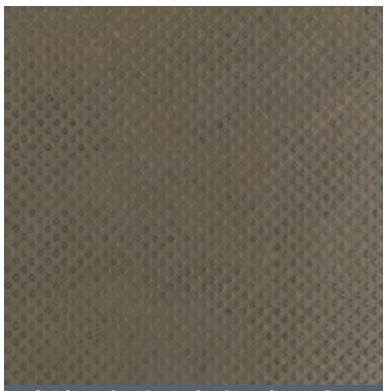
スミリン・セパレート・シート150BR

スミリン・セパレート・シート150GR

カバーブリッツ

カバーブリッツ SPハード

ブッシュシールド®

ダブルボンドシート®

シャギーマルチ®

「スミリン・セパレート・シート」「ブッシュシールド」「ダブルボンドシート」
「シャギーマルチ」は、住友林業株式会社の登録商標です。

ご注意

●カタログ記載の商品の色柄・色調などは印刷のため実物とは多少異なる場合があります。●改良を目的として、予告なく仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。●仕様・設備は、地域・プランまたは条件等により、掲載写真と異なる場合がありますのでご了承ください。●表面のテクスチャー、色合いは、製品ロットによって、多少異なりますのでご了承ください。

住友林業緑化のホームページもご利用ください。
http://www.sumirin-sfl.co.jp/

住友林業緑化株式会社
資材事業部
東京営業部
〒164-0011 東京都中野区中央1丁目38番1号 住友中野坂上ビル9階
TEL 03-6832-2205　FAX 03-6832-2215
大阪営業部
〒540-6025 大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー25階
TEL 06-7639-5954　FAX 06-7639-5964
東海営業部
〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-19-30 マザックアートプラザオフィス棟12階
TEL 052-979-7296　FAX 052-979-7297
東北営業所
〒980-6020 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル20階
TEL 022-217-6778　FAX 022-217-6779
九州営業所
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡6階
TEL 092-303-9326　FAX 092-303-9327

ミックス 紙 | 責任ある森林管理を支えています FSC® C106044
VEGETABLE OIL INK
このカタログは、環境保護のため、FSC®認証紙と植物油インキを使用しています。
FSC®認証紙とは、非営利国際団体FSC（Forest Stewardship Council=森林管理協議会）の原則と基準に基づいて適切に管理された森林から伐り出したチップを採用したものです。
無断複製禁止

N11260901SM 1107