トリックフィールド　ショート

トリックフィールドシリーズ唯一の「カーリー葉ショートタイプ」が新登場。

製品規格	
製品名	トリックフィールド　ショート
パイル素材	ポリエチレン　カーリー葉のみ
基布	PP平織　SBRラテックス塗布
パイル長	10mm
重量	2,000g ／㎡
製品サイズ	1.0×10m

※芝高、重量、製品サイズ等は製造上多少の誤差は生じます。
※素材特性上、気温の変化によっても多少の伸縮が発生します。
※通常色はグリーンですが、特注として枯れた芝の演出の混色タイプ「ミックスカール」も有り。

カーリータイプのパイルを使用したすっきりとした印象を与える見栄え。軽量。取り回しラクラク。

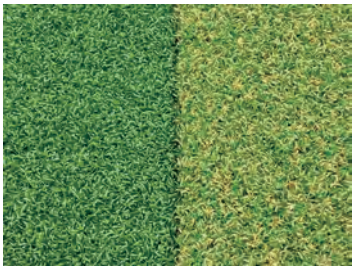

左；通常色のグリーン　右：特注対応のミックス

通常色の近景画像



人工芝の基布裏側ラテックス塗布と水抜き穴

参考施工例（下地が土の場合）

施工手順

1.整地

除草および雑物除去のうえ、整地・転圧を行います。

2.下地シート施設

地表面に、セパレートシートを施設します。

3.人工芝割付（端部調整）

端部の収まりや接続部分など、しわや凹凸がないようにチェックします。

4.接着

左右をぴったり突き合わせて接着します。（接着剤は速乾ではないので、施工中の微調整は可能です。）

5.ピン固定



ピンの上端までしっかり打ち込みます。パイルの中に隠れて見えなくなるので目立ちません。直接、足裏に接触することも少ないので安心です。

6.施工完了

最後に、デッキブラシなどで掃き均すと、より美しく仕上がります。



⚠ 芝目にご注意ください！

太陽光の方向によって景観が異なりますので、施工地にて芝目方向を確認のうえ、設置方向をご決定ください。
左：反射大　右：反射小
（右側がリアルな景観）