

サスエッジ®


本体サイズ: H163mm×L2.0m
 アンカー : L300mm
 材質 : ステンレス(SUS304)
 セット内容: 本体1本・アンカー3本・ジョイント1個
 最小半径 : 1,000mm

*サイズは多少の誤差が生じる場合があります。
 *R施工は必要に応じてアンカーを追加して下さい。
 *本体1枚に対し、アンカー用スリットは3つ設けています。
 アンカーを追加手配しても余分なスリットがございませんのでご注意下さい。
 *アスファルト舗装等、熱を加える施工に耐久性はありますが、
 熱による膨張反応が見られる場合があります。

- ・板タイプのステンレス製見切り材！R対応も可能です！
- ・金属製見切材の中で一番高さがあり、深さ16cm程度まで対応可能です。
- ・アンカーを垂直に打つ仕様のため、構造物の邪魔をしません。

こんなところに使える！


Location




アスファルト舗装と
緑地の見切



アスファルト舗装
同土の見切



インターロッキングと
アスファルトの見切



砂利の見切


施工方法

Construction method

ジョイント



アンカー

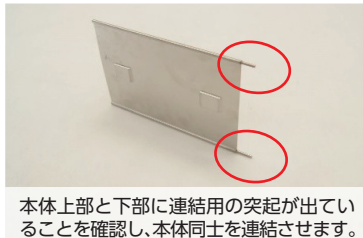

本体上部と下部に連結用の突起が出ていることを確認し、本体同士を連結させます。



ジョイントをジョイント用スリットに根本まで差し込みます。



本体にアンカー用スリットがあいているので、アンカーを垂直に打込みます。

施工実績

Construction Results



埼玉県熊谷市スポーツ公園



東京都内施設園路



神奈川県内県立公園



愛知県内公園



福岡県福岡市内緑道