住友林業の緑化

iFLAT®

住友林業緑化オリジナル　SUS 手摺り　アイフラット

歩行補助手摺

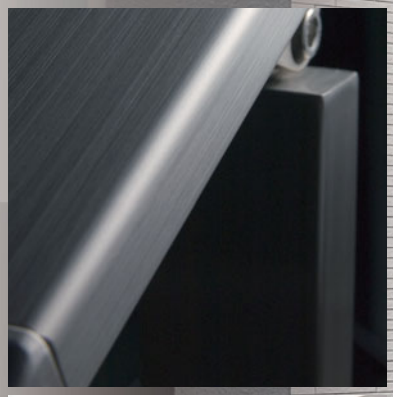

ステンレス素材の高級感が
スタイリッシュな空間を演出。

ステンレス素材を使用した、
スタイリッシュで高級感のあるデザイン。
新しく中桟タイプもご用意しました。

モダンな住まいの生活空間に、スタイリッシュなステンレスの輝きのある質感。そして、洗練されたフォルム。それは生活空間につながる高級感溢れるアプローチがより一層引き立たせてくれます。歩行補助として安心・安全の強度基準をもうけ、歩行時の不安を少なくします。また、様々な設置プランに対応できる、豊富なバリエーション機能が、お住まいとの統一感を華やかに演出します。

SIMPLE Style.

デザインは3タイプ

シンプルタイプ

テラス手摺として

中桟1段タイプ アプローチ手摺として

中桟2段タイプ ポーチ手摺として
お子様の通り抜け防止に

variation

支柱取付方法は「埋込」「ベースプレート(床面)」「側面付け」と多様。

取付方法は3タイプ

3つの設置タイプを基本に、様々なプランに対応します。

化粧カバー
(オプション)

埋込タイプ支柱

※傾斜地には取付け不可

ベースプレート(床面)タイプ支柱

側面付けタイプ支柱

ご注意 アンカーボルトで支柱を固定するため、下地はRC造であることをご確認願います。

flexible

その場で加工。その場で施工。「実測レス」が、コストダウンを実現。

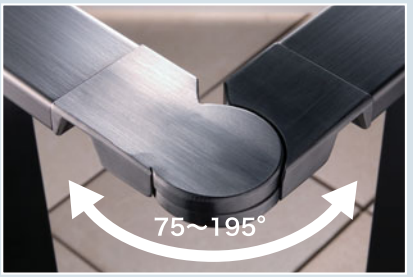

コーナージョイント

コーナージョイントを使用すればコーナーや傾斜地の連続施工が可能になります。

フリージョイント

施工場所を選ばないフリージョイントです。

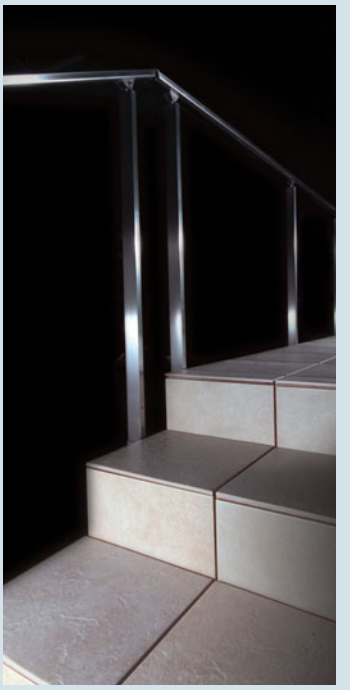

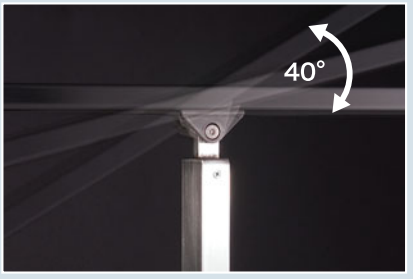

フリー支柱

任意の位置で取付ができ、40度までの傾斜地対応が可能です。

エンドキャップ

スタイリッシュなフォルムのエンドキャップは、安全な歩行を実現させます。

トップレール・中桟の切断要領



フレキシブルにカット
※専用砥石を使用

その場で施工
※切断時に焼け色に変色することがありますが、「工具セット」の専用やすりで除去できます。

専用やすりで仕上げ
※専用やすりを使用

※専用砥石・専用やすりは「工具セット」に同梱いたしますので、工具セットは必ずお買い求めください。

シンプルモダンなお住まいに

シンプルタイプ(中桟なし)の場合

埋込タイプ<拾い出し例>

支柱間隔(芯々):900mmピッチ以内

※側面付け支柱・ベースプレート支柱についても同様に拾い出ししてください。

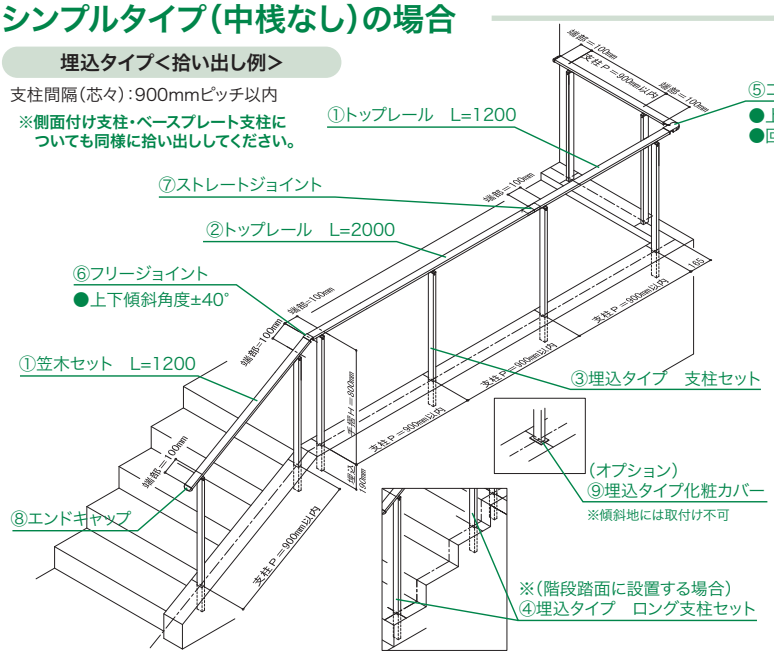

部材セット名	数量
①トップレール　L=1200	3
②トップレール　L=2000	1
(階段土留上に設置) ③埋込タイプ　支柱セット	8
※(階段踏面上に設置) ④埋込タイプ　ロング支柱セット	0
⑤コーナージョイント	1
⑥フリージョイント	1
⑦ストレートジョイント	1
⑧エンドキャップ	2
(オプション)　※傾斜地には取付け不可 ⑨埋込タイプ化粧カバー	0
⑩工具セット	1
計	18

中桟2段タイプの場合

側面付けタイプ<拾い出し例>

支柱間隔(芯々):900mmピッチ以内

※埋込支柱・ベースプレート支柱についても同様に拾い出ししてください。

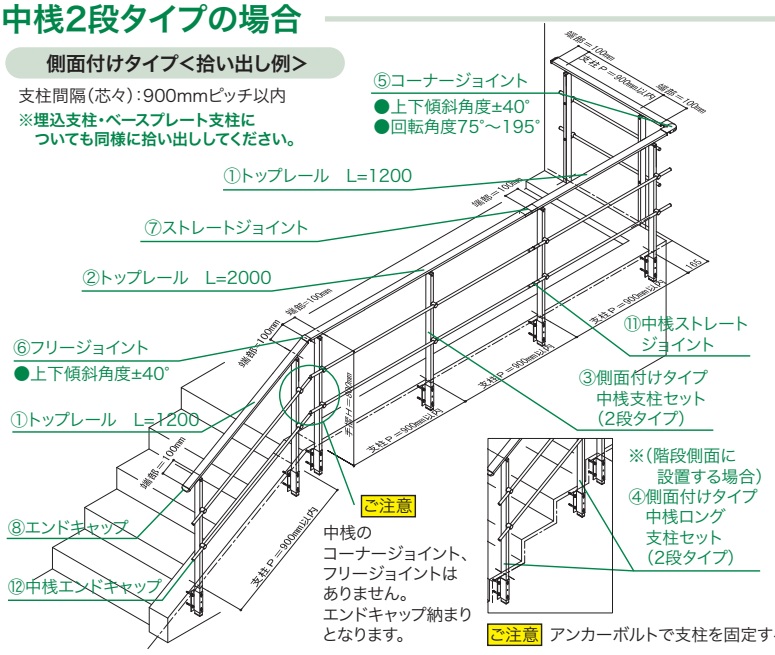

部材セット名	数量
①トップレール　L=1200	3
②トップレール　L=2000	1
(階段土留の側面に設置) ③側面付けタイプ　中桟支柱セット(2段タイプ)	8
※(階段側面に設置) ④側面付けタイプ 中桟ロング支柱セット(2段タイプ)	0
⑤コーナージョイント	1
⑥フリージョイント	1
⑦ストレートジョイント	1
⑧エンドキャップ	2
⑨中桟　L=2000	2
⑩中桟　L=1200	6
⑪中桟ストレートジョイント	2
⑫中桟エンドキャップ	12
⑬工具セット	1
計	40

ご注意　アンカーボルトで支柱を固定するため、下地はRC造であることをご確認願います。

◇納まり図

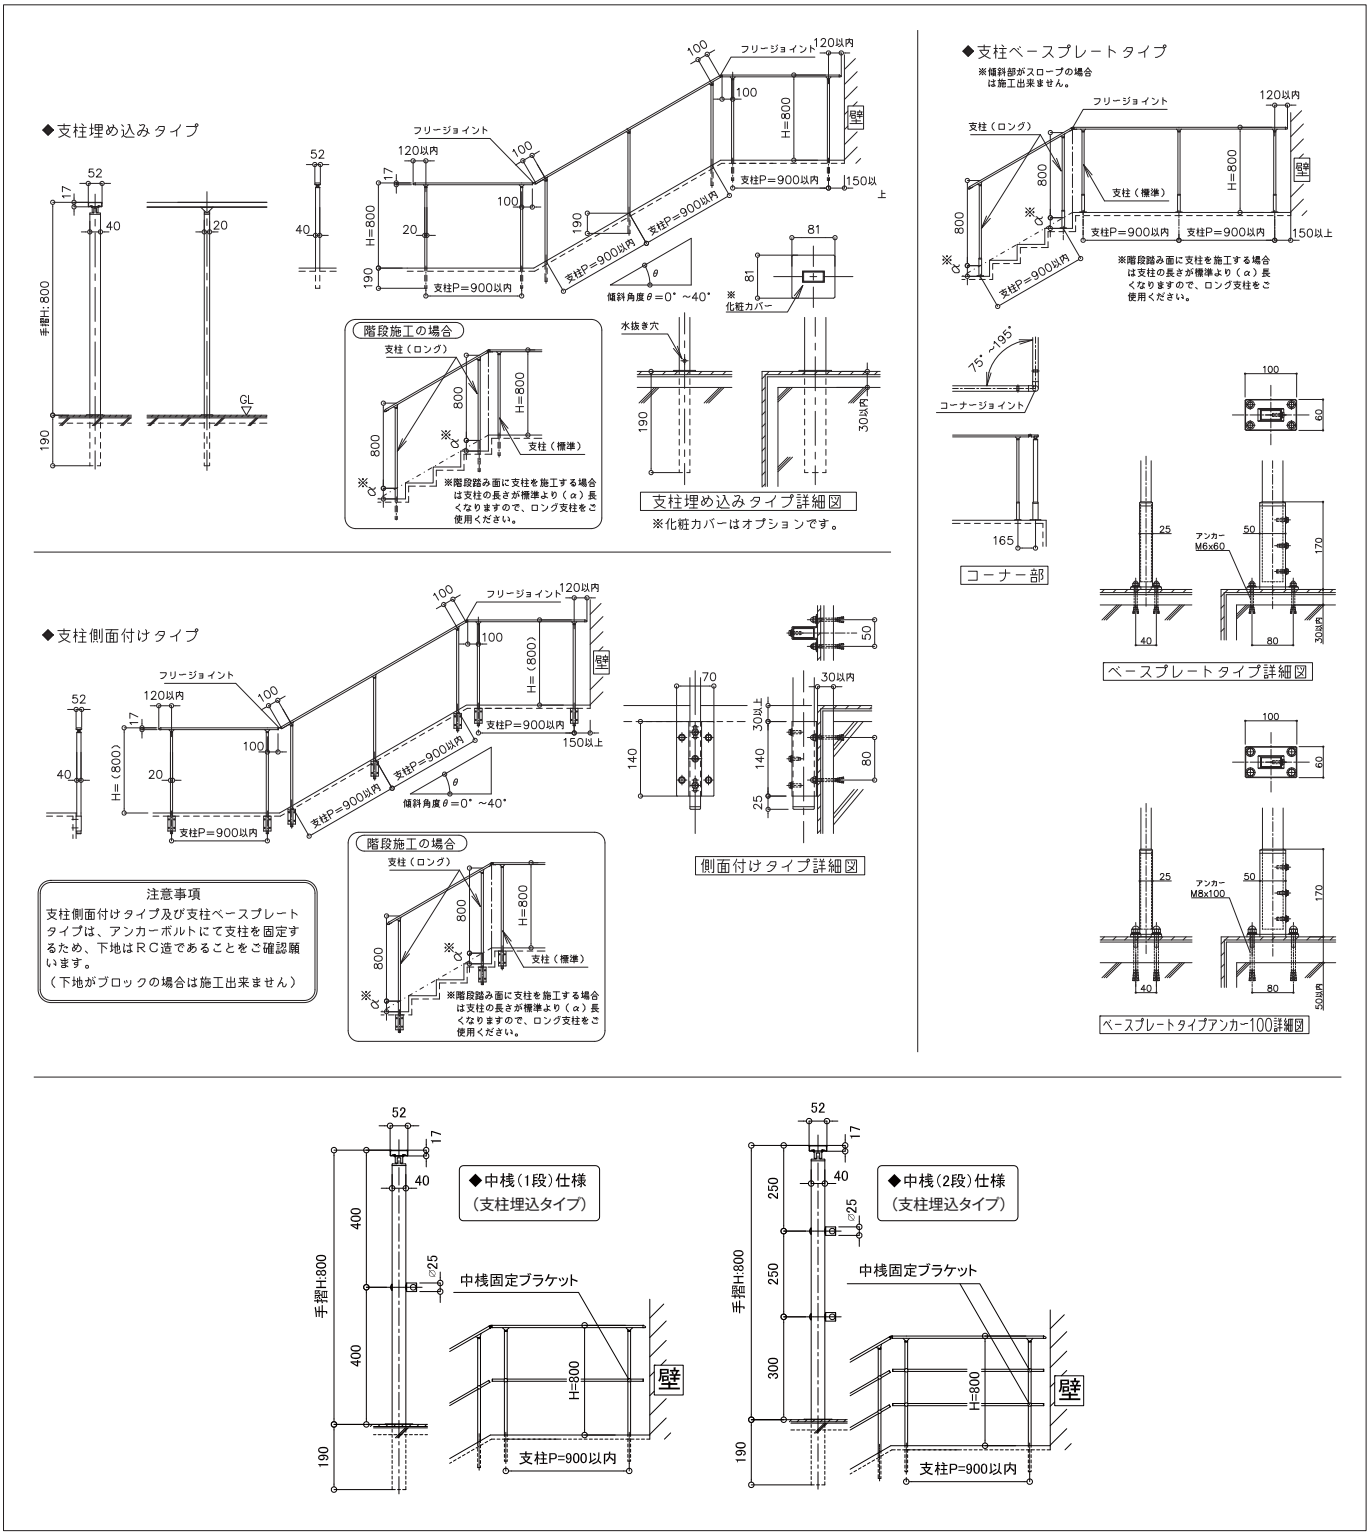

■**材　質**　手摺、支柱：ステンレス（SUS304）　その他部品：ステンレス（SCS16A）　**■転落防止用の防護柵としては使用できません。**

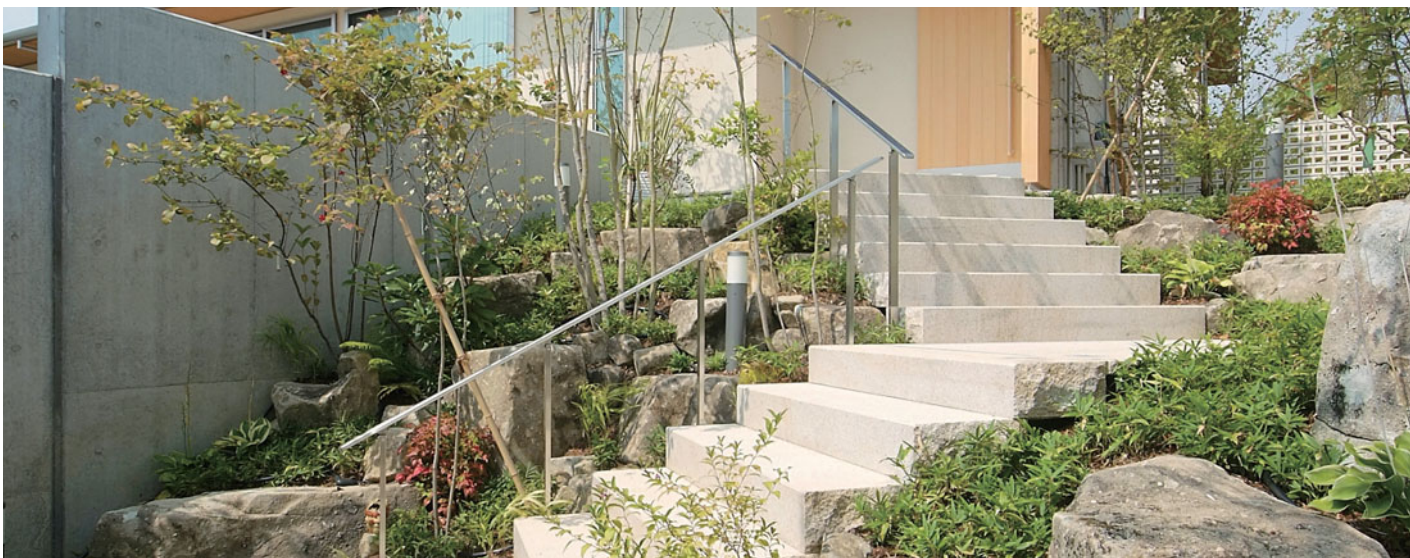

safety

シャープなデザインでも、強度はBL基準「歩行補助手摺」に準じております。

手摺の高さは、H800のみとなります。

歩行者用補助手摺の強度に準じておりますが、転落防止の機能はありません。防護柵としてのご使用はできません。

部位	商品名	品番	サイズ(mm)W×L×H	重量(kg)	材質	仕上げ	備考
共通部材	トップレール　L2000	SFT−L20K	52×2000×17	3.3	SUS304	ヘアライン仕上げ	溝カバー L1000 を 2 本同梱
	トップレール　L1200	SFT−L12K	52×1200×17	2.0	SUS304	ヘアライン仕上げ	溝カバー L1000 を 1 本同梱
	コーナージョイント	SFT−CJ	53×116.5	0.8	SCS16A	−	ジョイント部 柱 2 本 追加必要
	フリージョイント	SFT−FJ	53×80	0.3	SCS16A	−	ジョイント部 柱 2 本 追加必要
	ストレートジョイント	SFT−SJ	43×100	0.2	SCS16A	−	
	エンドキャップ	SFT−EC	53×45	0.2	SCS16A	−	
	工具セット	SFT−KS	−	0.1	−	−	ステンレス切断用砥石・六角レンチ・専用やすり
	中桟　L1200	SFT−L12N	16×1200×1.5t	0.7	SUS304	ヘアライン仕上げ	
	中桟　L2000	SFT−L20N	16×2000×1.5t	1.1	SUS304	ヘアライン仕上げ	
	中桟ストレートジョイント	SFT−NJ	12.7(17)×80	0.1	SUS303	−	
	中桟エンドキャップ	SFT−NC	−	0.0011	樹脂製	−	
埋め込み仕様	埋め込みタイプ支柱セット(シンプルタイプ)	SFT−SUP	40×945×20	1.6	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=945（埋め込み 190mm）
	埋め込みタイプロング支柱セット(シンプルタイプ)	SFT−SUPL	40×1045×20	2.1	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=1045（埋め込み 190mm）
	中桟支柱セット(1段タイプ)	SFT−SUPN1	40×945×20	1.6	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=945（埋め込み 190mm）
	中桟ロング支柱セット(1段タイプ)	SFT−SUPLN1	40×1045×20	2.1	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=1045（埋め込み 190mm）
	中桟支柱セット(2段タイプ)	SFT−SUPN2	40×945×20	1.6	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=945（埋め込み 190mm）
	中桟ロング支柱セット(2段タイプ)	SFT−SUPLN2	40×1045×20	2.1	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=1045（埋め込み 190mm）
	埋め込みタイプ化粧カバー	SFT−KC	81×81×1.0t	0.03	SUS304	ヘアライン仕上げ	オプション設定
ベースプレート仕様	ベースプレートタイプ支柱セット(シンプルタイプ)アンカー60	SFT−SBP	40×745×20	1.9	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=745 ベースプレート付き
	ベースプレートタイプロング支柱セット(シンプルタイプ)アンカー60	SFT−SBPL	40×845×20	2.1	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=845 ベースプレート付き
	中桟支柱セット(1段タイプ)アンカー60	SFT−SBPN1	40×745×20	1.9	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=745 ベースプレート付き
	中桟ロング支柱セット(1段タイプ)アンカー60	SFT−SBPLN1	40×845×20	2.1	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=845 ベースプレート付き
	中桟支柱セット(2段タイプ)アンカー60	SFT−SBPN2	40×745×20	1.9	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=745 ベースプレート付き
	中桟ロング支柱セット(2段タイプ)アンカー60	SFT−SBPLN2	40×845×20	2.1	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=845 ベースプレート付き
	ベースプレートタイプ支柱セット(シンプルタイプ)アンカー100	SFT−SBP−100	40×745×20	1.9	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=745 ベースプレート付き
	ベースプレートタイプロング支柱セット(シンプルタイプ)アンカー100	SFT−SBPL−100	40×845×20	2.1	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=845 ベースプレート付き
	中桟支柱セット(1段タイプ)アンカー100	SFT−SBPN1−100	40×745×20	1.9	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=745 ベースプレート付き
	中桟ロング支柱セット(1段タイプ)アンカー100	SFT−SBPLN1−100	40×845×20	2.1	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=845 ベースプレート付き
	中桟支柱セット(2段タイプ)アンカー100	SFT−SBPN2−100	40×745×20	1.9	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=745 ベースプレート付き
	中桟ロング支柱セット(2段タイプ)アンカー100	SFT−SBPLN2−100	40×845×20	2.1	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=845 ベースプレート付き
側面付け仕様	側面付けタイプ支柱セット(シンプルタイプ)アンカー60	SFT−SSP	40×945×20	2.0	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=945 側面ブラケット付き
	側面付けタイプロング支柱セット(シンプルタイプ)アンカー60	SFT−SSPL	40×1045×20	2.5	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=1045 側面ブラケット付き
	中桟支柱セット(1段タイプ)アンカー60	SFT−SSPN1	40×945×20	2.0	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=945 側面ブラケット付き
	中桟ロング支柱セット(1段タイプ)アンカー60	SFT−SSPLN1	40×1045×20	2.5	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=1045 側面ブラケット付き
	中桟支柱セット(2段タイプ)アンカー60	SFT−SSPN2	40×945×20	2.0	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=945 側面ブラケット付き
	中桟ロング支柱セット(2段タイプ)アンカー60	SFT−SSPLN2	40×1045×20	2.5	SUS304	ヘアライン仕上げ	本体寸法　L=1045 側面ブラケット付き

※専用砥石・専用やすりは「工具セット」に同梱いたしますので、工具セットは必ずお買い求めください。
※中桟支柱は、受注後2週間かかります。ご注意ください。

「i FLAT」は、住友林業株式会社の登録商標です。

ご注意　安全にお使いいただくために必ずお守りください。

●手摺に乗ったり、ぶら下がったり、揺すったりしないでください。ケガをするおそれがあります。●布団・洗濯物・雨具等をのせないでください。●太陽熱により手摺の表面が高温になる場合がありますので、注意してご使用ください。●基本仕様以外に、改造や変更をしないでください。●歩行者用補助手摺の強度に準じておりますが、転落防止の機能はありません。手摺、又防護柵としてのご使用はできません。
お手入れの方法●ステンレスはサビにくい性質ですが、絶対ではありません。●普段のお手入れは、湿らした布でお拭きください。●汚れがひどい場合は、中性洗剤をご使用ください。●万一サビが発生した場合は、研磨方向に沿って市販のステンレス用クレンザー等で磨いてください。その後、きれいな布で拭きとってください。

販売店

住友林業緑化株式会社
資材事業部
東京営業部
〒164-0011 東京都中野区中央1丁目38番1号 住友中野坂上ビル9階
TEL 03-6832-2205　FAX 03-6832-2215
大阪営業部
〒540-6025 大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー25階
TEL 06-7639-5954　FAX 06-7639-5964
東海営業部
〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-19-30 マザックアートプラザオフィス棟12階
TEL 052-979-7296　FAX 052-979-7297
東北営業所
〒980-6020 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル20階
TEL 022-217-6778　FAX 022-217-6779
九州営業所
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡6階
TEL 092-303-9326　FAX 092-303-9327

●印刷物のため、実際の色と若干異なる場合があります。
●記載されている仕様・設備は、改良のため予告なく変更する場合があります。
●このカタログは、環境保護のため、大豆油インクと再生紙を使用しています。

住友林業緑化のホームページもご利用ください。
http://www.sumirin-sfl.co.jp/

無断複製禁止

製造元　日本化学産業株式会社